
9 Disegno esploso FK 102.4

FK 102.4 / A: boccole alternative in posizione 1. Nella A, il regolatore 26 sostituisce il raccordo 22 e l'anello di tenuta 24. L'impugnatura (9) è disponibile anche completa (052-0301). I link blu aprono il relativo articolo nel negozio.

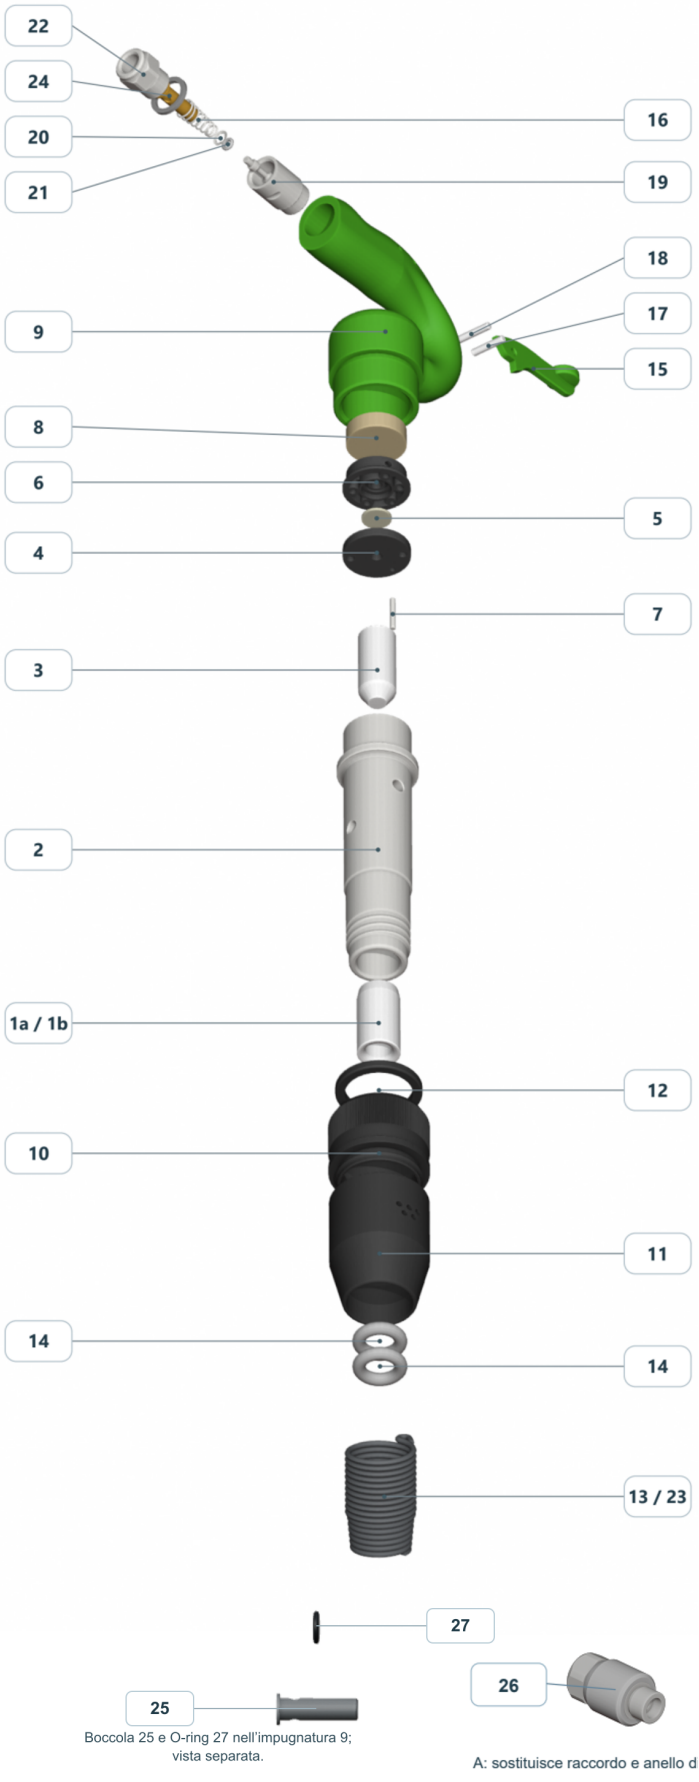

Boccola 25 e O-ring 27 nell'impugnatura 9; vista separata.

A: sostituisce raccordo e anello d

10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1a	1	Boccola R 14,3 × 50	052-8247
1b	1	Boccola RS 14,3	052-8248
1c	1	Boccola RS 12,5 × 55	052-0108
2	1	Cilindro	052-0024
3	1	Pistone	052-0025
4	1	Coperchio inferiore	052-0053
5	1	Piastra di distribuzione	307-2501
6	1	Coperchio superiore	052-0052
7	1	Spina	304-5646
8	1	Tampone	307-2503
9	1	Impugnatura completa	052-0301
10	1	Dado di serraggio	052-0101
11	1	Silenziatore	307-2539
12	1	Anello	307-2560
13	1	Cappuccio a molla	304-7803
14	2	O-ring	307-2079
15	1	Grilletto	052-0309
16	1	Molla	304-7103
17	1	Spina	303-1272
18	1	Spina	303-1273
19	1	Valvola	052-0305
20	1	Anello dentato	304-5292
21	1	O-ring	307-2445
22	1	Raccordo solo standard	052-0219
23	1	Cappuccio a molla per taglienti ≥ 40 mm	304-7804
24	1	Anello di tenuta OK-3/8 solo standard	313-531773
25	1	Boccola della valvola	052-0308
26	1	Regolatore di portata solo A	052-0097
27	1	O-ring	307-2152

AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il vecchio tampone quando si sostituisce il coperchio superiore, quello inferiore o la piastra di distribuzione può danneggiare il martello. Sostituire sempre il tampone 307-2503 durante questi interventi.

Varianti e ordinazione ricambi
1a / 1b / 1c: boccole alternative. 1c appartiene a 052-51148 e non è raffigurata separatamente. Anche i cappucci a molla 13 / 23 sono alternativi. Nell'ordine indicare tipo di utensile, codice articolo e attacco. Vedere il capitolo 6 per il montaggio degli O-ring.