
9 Disegno esploso FK 101.1

FK 101.1 e FK 101.1 S: illustrazione per identificare i componenti, non disegno quotato. Il cappuccio 13b appartiene alla versione S. I collegamenti blu aprono il relativo articolo nel negozio.

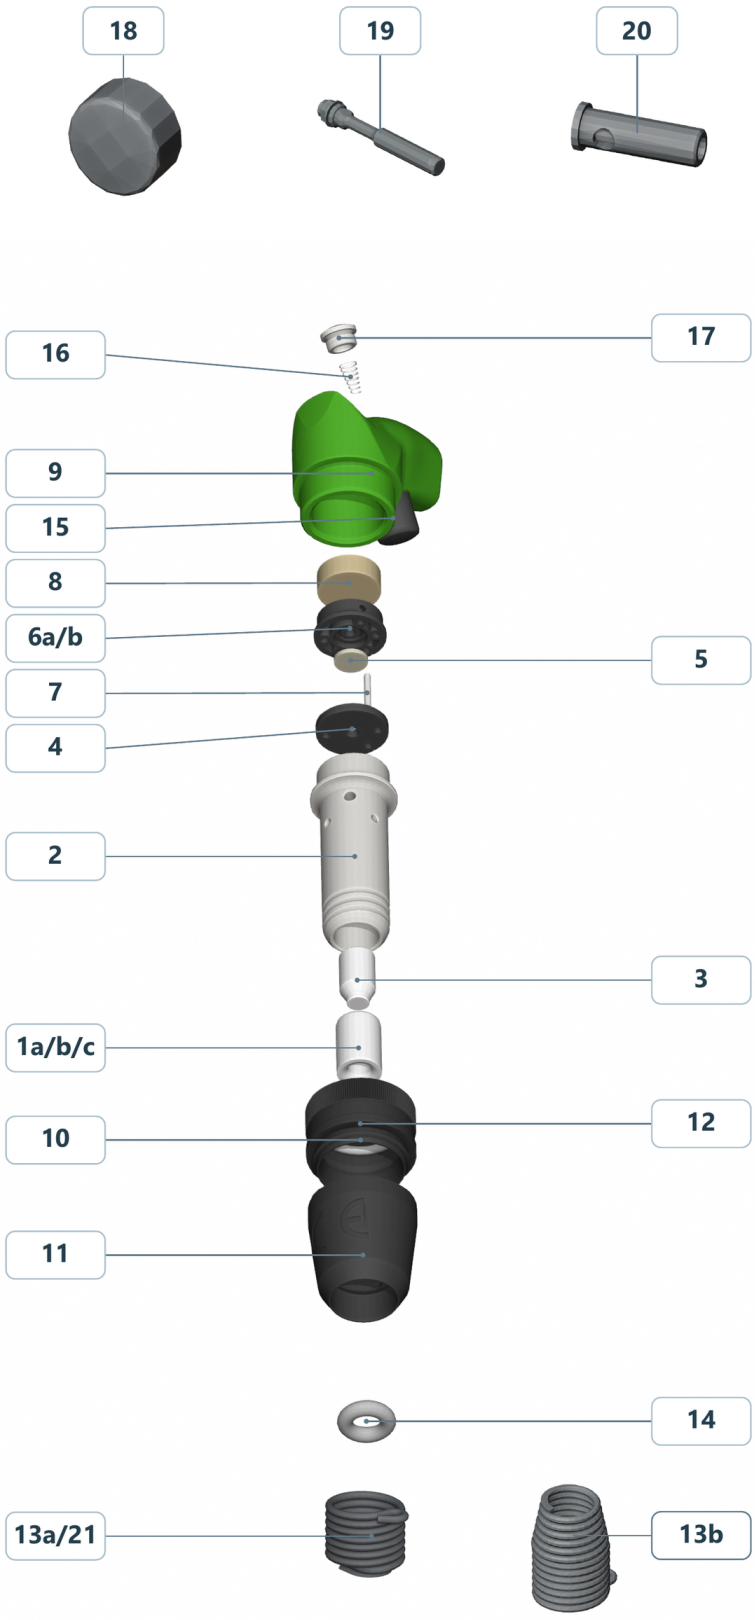

10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1a	1	Boccola	052-7232
1b	1	Boccola	052-7233
1c	1	Boccola	052-7234
2	1	Cilindro	052-0012
3	1	Pistone	052-0352
4	1	Coperchio inferiore	052-0051
5	1	Piastra di distribuzione	307-2337
6a	1	Coperchio superiore	052-0050
6b	1	Coperchio superiore	052-0054
7	1	Spina	304-5646
8	1	Tampone	307-2338
9	1	Impugnatura completa	052-0151
10	1	Dado di serraggio	052-0058
11	1	Silenziatore	307-2540
12	1	O-ring	307-2439
14	1	O-ring	307-2076
15	1	Grilletto	307-2339
16	1	Molla	304-7015
17	1	Tappo	306-0200
18	1	Filtro a rete	304-5069
19	1	Valvola completa	052-0142
20	1	Boccola della valvola	052-0141
13a	1	Cappuccio a molla ovale	304-7806
13b	1	Cappuccio a molla rotondo	304-7808
21	1	Cappuccio a molla	304-7807

AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il tampone esistente quando si sostituisce il coperchio superiore, inferiore o la piastra di distribuzione può danneggiare il martello. Sostituire sempre il tampone 307-2338 durante questi lavori. Sostituire insieme i due coperchi e la piastra di distribuzione.

Varianti e ordinazione ricambi
Varianti: 052-5181 → boccola 1b, coperchio superiore 6a e cappuccio 13a; 052-5180 → 1a, 6b e 13a; 052-6941 → 1c, 6b e 13b. La posizione 21 è l'alternativa per taglienti larghi almeno 40 mm. Tutte le altre posizioni sono comuni. Negli ordini indicare tipo di utensile, codice articolo e attacco.