
9 Explosionszeichnung FK 102.4

FK 102.4 / A: alternative Buchsen an Position 1. Bei A ersetzt Regulierung 26 den Nippel 22 und den Dichtring 24. Der Griff (9) ist auch komplett erhältlich (052-0301). Blaue Links öffnen den jeweiligen Artikel im Shop.

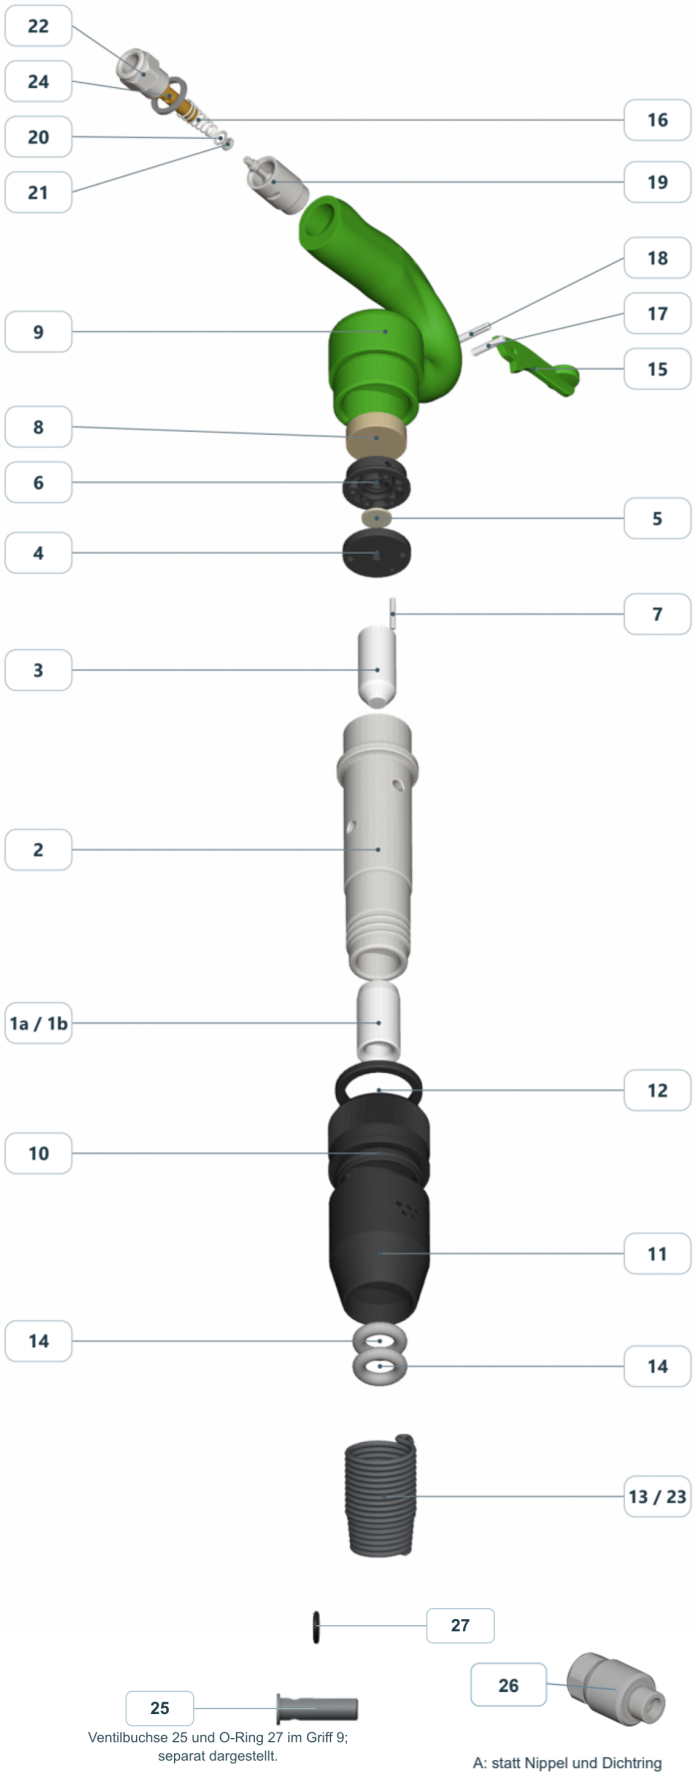

10 Ersatzteile

Pos.	Stk.	Benennung	Bestellnummer
1a	1	Buchse R 14,3 × 50	052-8247
1b	1	Buchse RS 14,3	052-8248
1c	1	Buchse RS 12,5 × 55	052-0108
2	1	Zylinder	052-0024
3	1	Kolben	052-0025
4	1	Unterdeckel	052-0053
5	1	Steuerplatte	307-2501
6	1	Oberdeckel	052-0052
7	1	Stift	304-5646
8	1	Puffer	307-2503
9	1	Griff komplett	052-0301
10	1	Klemmutter	052-0101
11	1	Schalldämpfer	307-2539
12	1	Ring	307-2560
13	1	Federkappe	304-7803
14	2	O-Ring	307-2079
15	1	Drücker	052-0309
16	1	Feder	304-7103
17	1	Stift	303-1272
18	1	Stift	303-1273
19	1	Ventil	052-0305
20	1	Zackenring	304-5292
21	1	O-Ring	307-2445
22	1	Nippel nur Standard	052-0219
23	1	Federkappe ab Meißelschneide 40 mm	304-7804
24	1	Dichtring OK-3/8 nur Standard	313-531773
25	1	Ventilbuchse	052-0308
26	1	Regulierung nur A	052-0097
27	1	O-Ring	307-2152

HINWEIS – Beschädigung des Zylinders
Beim unsachgemäßen Ausbau oder Wechsel der Meißelbuchse kann der Zylinder beschädigt werden. Meißelbuchsen ausschließlich durch den F+K-Service wechseln lassen. Nicht selbst ausbauen oder wechseln.

HINWEIS – Beschädigung des Hammers
Wird beim Austausch von Oberdeckel, Unterdeckel oder Steuerplatte der bisherige Puffer weiterverwendet, kann der Hammer beschädigt werden. Den Puffer 307-2503 deshalb bei diesen Arbeiten immer mitwechseln.

Varianten und Ersatzteilbestellung
1a / 1b / 1c: alternative Buchsen. 1c gehört zu 052-51148 und ist nicht separat abgebildet. Federkappen 13 / 23 ebenfalls alternativ. Bei Bestellungen Werkzeugtyp, Artikelnummer und Einsteckende angeben. Montage der O-Ringe siehe Kapitel 6.