
9 sprängskiss

FK 102.4 / A: alternativa bussning i position 1. Vid A ersätter regleringen 26 nippeln 22 och tätningsringen 24. Handtaget (9) finns även komplett (052-0301). Blå länkar öppnar respektive vara i butiken.

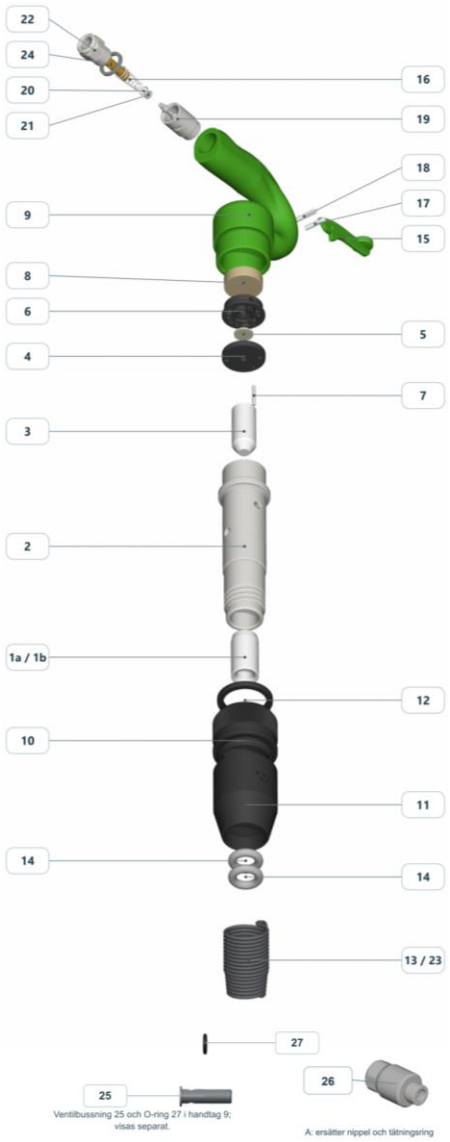

10 reservdelar

Pos.	Antal	Benämning	Artikelnummer
1a	1	Bussning R 14,3 × 50	052-8247
1b	1	Bussning RS 14,3	052-8248
1c	1	Bussning RS 12,5 × 55	052-0108
2	1	Cylinder	052-0024
3	1	Kolv	052-0025
4	1	Undre lock	052-0053
5	1	Styrplatta	307-2501
6	1	Övre lock	052-0052
7	1	Stift	304-5646
8	1	Buffert	307-2503
9	1	Komplett handtag	052-0301
10	1	Klämmutter	052-0101
11	1	Ljuddämpare	307-2539
12	1	Ring	307-2560
13	1	Fjäderkåpa	304-7803
14	2	O-ring	307-2079
15	1	Avtryckare	052-0309
16	1	Fjäder	304-7103
17	1	Stift	303-1272
18	1	Stift	303-1273
19	1	Ventil	052-0305
20	1	Tandring	304-5292
21	1	O-ring	307-2445
22	1	Nippel, endast standard	052-0219
23	1	Fjäderkåpa för mejselskär från 40 mm	304-7804
24	1	Tätningsring OK-3/8 endast standard	313-531773
25	1	Ventilbussning	052-0308
26	1	Reglering, endast A	052-0097
27	1	O-ring	307-2152

OBS – Skador på cylindern

Cylindern kan skadas om mejselbussningen demonteras eller byts på fel sätt. Låt endast F+K-service byta mejselbussningen. Demontera eller byt den inte själv.

OBS – Skador på hammaren

Om den befintliga bufferten fortsätter att användas vid byte av topplock, bottenlock eller kontrollplatta kan hammaren skadas. Byt därför alltid 307-2503-bufferten när du utför detta arbete.

Varianter och reservdelsbeställning

1a / 1b / 1c: alternativa bussning. 1c tillhör 052-51148 och visas inte separat. Fjäderskydd 13 / 23 också alternativ. Vid beställning, ange verktygstyp, artikelnummer och insticksände. För montering av O-ringarna, se kapitel 6.