
9 Disegno esploso FK 102.5

FK 102.5: vista schematica per identificare i componenti, non disegno quotato. I collegamenti blu aprono il relativo articolo nel negozio.

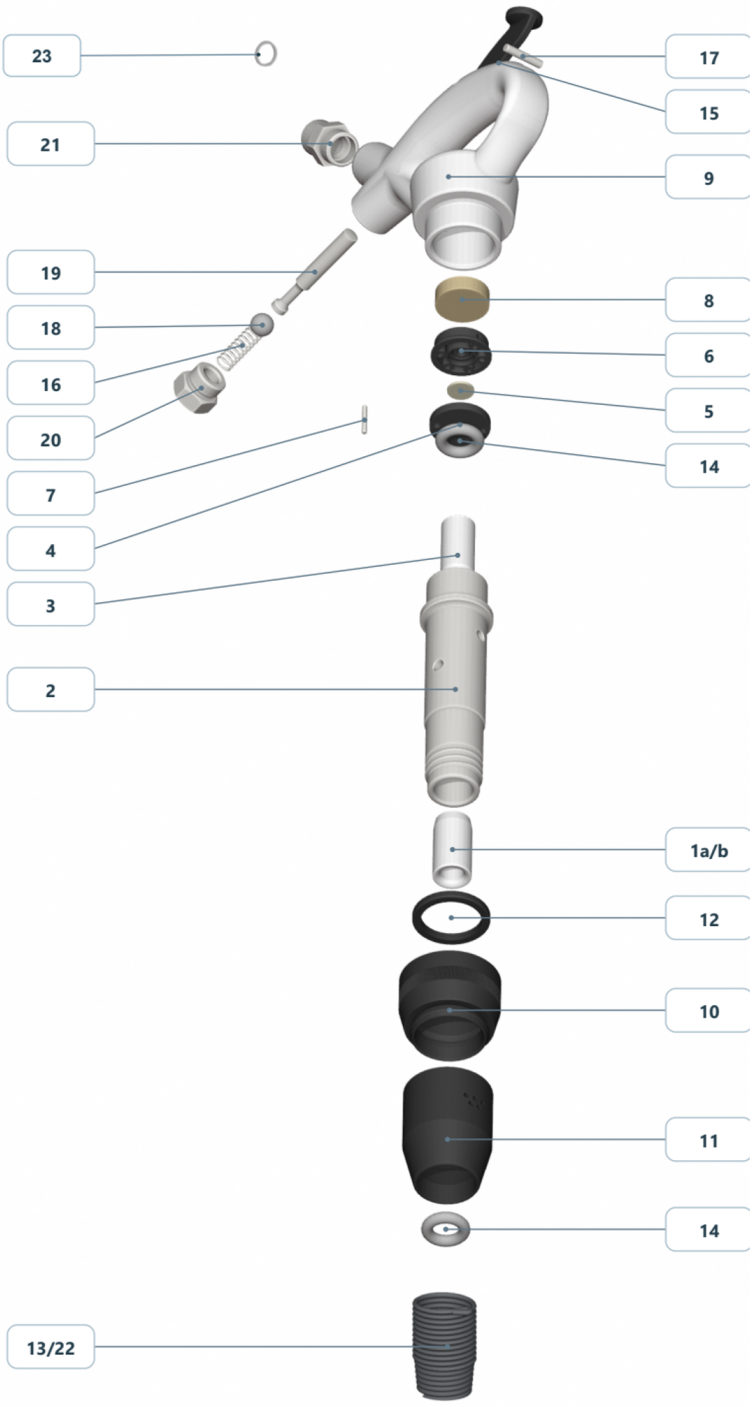

10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1a	1	Boccola	052-8247
1b	1	Boccola	052-8248
2	1	Cilindro	052-0024
3	1	Pistone	052-0025
4	1	Coperchio inferiore	052-0053
5	1	Piastra di distribuzione	307-2501
6	1	Coperchio superiore	052-0052
7	1	Spina	304-5646
8	1	Tampone	307-2503
9	1	Impugnatura completa	052-0095
10	1	Dado di serraggio	052-0103
11	1	Silenziatore	307-2539
12	1	Anello	307-2560
13	1	Cappuccio a molla	304-7803
14	2	O-ring	307-2079
15	1	Grilletto	052-0057
16	1	Molla	304-7018
17	1	Spina	304-3442
18	1	Sfera	307-1987
19	1	Valvola	052-0116
20	1	Tappo	306-0202
21	1	Raccordo	306-0223
22	1	Cappuccio a molla	304-7804
23	1	Anello di tenuta OK-1/2	313-531774

AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il vecchio tampone quando si sostituisce il coperchio superiore, quello inferiore o la piastra di distribuzione può danneggiare il martello. Sostituire sempre il tampone 307-2503 durante questi interventi. Sostituire insieme coperchio superiore, coperchio inferiore e piastra di distribuzione.

Varianti e ordinazione ricambi
052-51260: boccola 1a; 052-51261: boccola 1b. Il cappuccio a molla 13 e i due O-ring 14 valgono per entrambe le versioni. Il cappuccio 22 è l'alternativa per taglienti da 40 mm in su. Nell'ordine indicare tipo di utensile, codice articolo e attacco.

23: Anello di tenuta sul nipplo 21, mostrato separatamente; parte dell'impugnatura 9.