
9 Disegno esploso FK 3 G

FK 3 G: esploso aggiornato per identificare i componenti, non un disegno quotato. I link blu aprono i ricambi nel negozio.

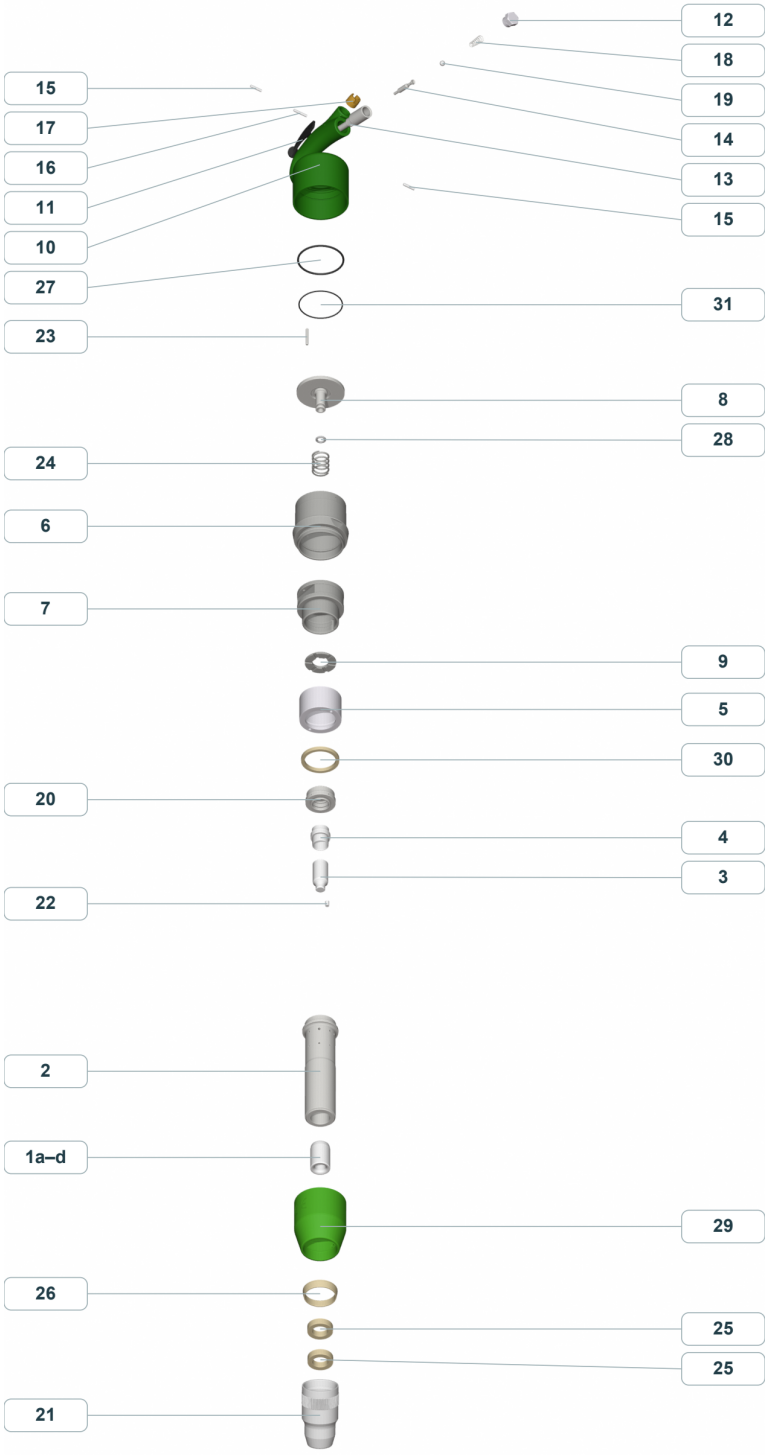

10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1a	1	Boccola RS 17,5 × 60	052-0501
1b	1	Boccola RS 20 × 60	052-0503
1c	1	Boccola R 20 × 60	052-0504
1d	1	Boccola R 17,5 × 60	052-0502
2	1	Cilindro	052-0560
3	1	Pistone	052-0392
4	1	Distributore tubolare	052-0384
5	1	Dado	052-005189
6	1	Calotta	052-005191
7	1	Cuffia del cilindro	052-005190
8	1	Guida del disco	052-005197
9	1	Anello distanziale	052-005312
10	1	Impugnatura completa	052-006901
11	1	Grilletto	052-0312
12	1	Tappo	052-0328
13	1	Boccola della valvola	052-0329
14	1	Valvola	052-0743
15	1	Spina D4 × 19,8	303-1272
16	1	Spina D4 × 32,8	303-1273
17	1	Inserto filettato	304-2700
18	1	Molla di compressione	304-7103
19	1	Sfera	307-2082
20	1	Coperchio del cilindro	052-0383
21	1	Cappuccio filettato	052-8403
22	1	Spina D6 × 8	303-1282
23	1	Spina 5 × 30	304-3621
24	1	Molla di compressione	304-7520
25	2	Anello paracolpi	307-2114
26	1	Anello conico	307-2115
27	1	O-ring 65 × 3	307-2168
28	1	O-ring 10 × 3	307-2481
29	1	Silenziatore	307-2537
30	1	Anello	307-2559
31	1	O-ring 63 × 2	307-2629

AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

Varianti e ordinazione ricambi
Sono necessari due anelli paracolpi 307-2114. L'anello conico 307-2115 resta sulla filettatura del cilindro durante il normale cambio dello scalpello. Abbinamento: 1a → 052-59600; 1b → 052-59602; 1c → 052-59601; 1d → 052-59603. Impugnatura (10) disponibile anche completa (052-006901). Per gli ordini indicare codice e attacco. L'O-ring 307-2168 (27) è presente in tutte le versioni.