
9 Rozkreslení

FK 102.5: Schematické znázornění přiřazení dílů, žádný rozměrový výkres. Modré odkazy otevírají příslušnou položku v obchodě.

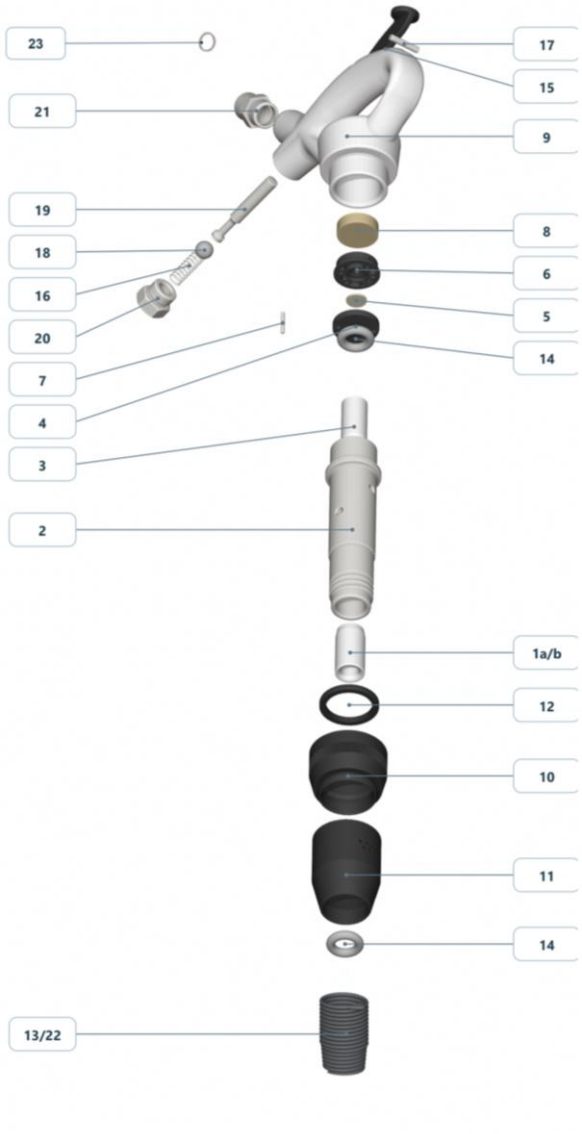

10 Náhradní díly

Poz.	Ks	Název	Objednací číslo
1a	1	Pouzdro	052-8247
1b	1	Pouzdro	052-8248
2	1	Válec	052-0024
3	1	Píst	052-0025
4	1	Spodní víko	052-0053
5	1	Řídicí deska	307-2501
6	1	Horní víko	052-0052
7	1	Kolík	304-5646
8	1	Tlumič nárazů	307-2503
9	1	Kompletní rukojeť	052-0095
10	1	Upínací matice	052-0103
11	1	Tlumič hluku	307-2539
12	1	Kroužek	307-2560
13	1	Pružinový kryt	304-7803
14	2	O-kroužek	307-2079
15	1	Spoušť	052-0057
16	1	Pružina	304-7018
17	1	Kolík	304-3442
18	1	Kulička	307-1987
19	1	Ventil	052-0116
20	1	Zátka	306-0202
21	1	Vsuvka	306-0223
22	1	Pružinový kryt	304-7804
23	1	Těsnící kroužek OK-1/2	313-531774

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva

Pokud se při výměně horního krytu, spodního krytu nebo ovládací desky bude nadále používat stávající nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2503. Nasaďte společně horní kryt, spodní kryt a ovládací desku.

Objednávání variant a náhradních dílů

052-51260: Pouzdro 1a; 052-51261: Zásuvka 1b. Pružinový kryt 13 a dva O-kroužky 14 platí pro obě verze. Pružinový kryt 22 je alternativou pro sekání dlátem od 40 mm. Při objednávce specifikujte typ nástroje, objednací číslo a upínací stopku.