
9 sprängskiss

FK 111.3: Schematisk representation för tilldelning av delar, ingen måttritning. Ventil (19) som CAD-detalj; Stift (20) schematisk. Blå länkar öppnar respektive vara i butiken.

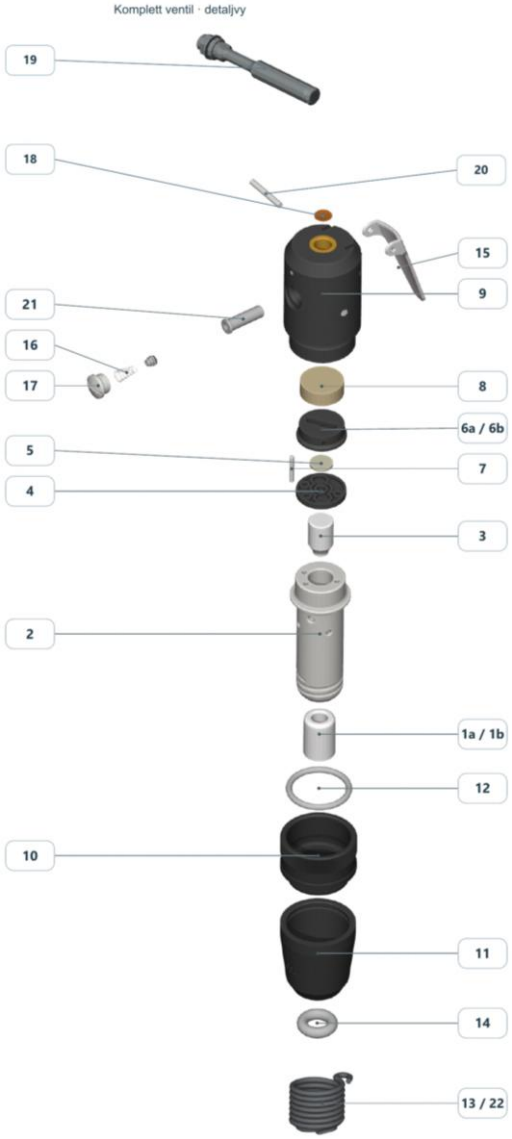

10 reservdelar

Pos.	Antal	Benämning	Artikelnummer
1a	1	Bussning	052-7232
1b	1	Bussning	052-7233
2	1	Cylinder	052-0077
3	1	Kolv	052-0078
4	1	Undre lock	052-0051
5	1	Styrplatta	307-2337
6a	1	Topplock R 10,3x36	052-0050
6b	1	Topplock S 12,5x36	052-0054
7	1	Stift	304-5646
8	1	Buffert	307-2338
9	1	Kåpa, komplett	052-0065
10	1	Klämmutter	052-0058
11	1	Ljuddämpare	307-2540
12	1	O-ring	307-2439
13	1	Fjäderkåpa	304-7806
14	1	O-ring	307-2076
15	1	Spak	052-4445
16	1	Fjäder	304-7015
17	1	Plugg	306-0200
18	1	Sil	304-5069
19	1	Ventil komplett	052-0142
20	1	Stift	304-3503
21	1	Ventilbussning	052-0141
22	1	Fjäderkåpa	304-7807

OBS – Skador på cylindern

Cylindern kan skadas om mejselbussningen demonteras eller byts på fel sätt. Låt endast F+K-service byta mejselbussningen. Demontera eller byt den inte själv.

OBS – Skador på hammaren

Om den befintliga bufferten fortsätter att användas vid byte av topplock, bottenlock eller kontrollplatta kan hammaren skadas. Byt därför alltid 307-2338-bufferten när du utför detta arbete. Sätt tillbaka topplocket, bottenlocket och kontrollplattan tillsammans.

Varianter och reservdelsbeställning

Varianter: 052-5195 → bussning 1b och topplock 6a; 052-5194 → bussning 1a och topplock 6b. Fjäderkåpa 13 gäller båda varianterna; Position 22 är alternativet för mejselkapning från 40 mm. Vid beställning, ange verktygstyp, artikelnummer och insticksände.